


KSL / KSK

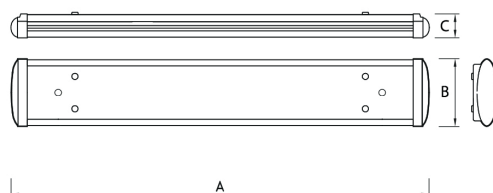

	LED	230 V 50 Hz	EVG 	EVG DIMM 	IP 20	IP 44	CRI 80	EEC A+	50 000 L80B50	5 Jahre Garantie
---	------------	----------------	---	--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------

DE

- Leuchentyp: Deckeneuchte
- Lichttechnik: LED
- Lumen Klasse: 2500lm - 7300lm
- Lichtfarbe: 4000K, 3000K
- Leuchtenfarbe: Weiß
- Versorgungseinheit: Treiber / Ein - Aus
- Gehäuse: Stahlblech / Polykarbonat Abschlüsse - weiß (RAL9016)
- Optisches System: PMMA OPAL

Die aufgeführten Angaben können im Laufe der Kataloggültigkeit ohne Hinweis geändert werden! Abweichungen des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%, sowie auch in der Lichtfarbe +/- 150K sind in der Norm mit geltenden Standarten zulässig und berechtigen nicht zu einer Reklamation der Leuchte.

Bitte bei der Bestellung mit angeben:

Treiberfunktion

***A** = DALI auf Anfrage

***B** = 1-10 V auf Anfrage

***Z** = Standard Ein/Aus

Lichtfarbe

W = 3000 K

N = 4000 K

Bezeichnung	Farbe	Lichtfarbe	Netzgerät	Maße (mm) A / B / C	Leistung	Gewicht
Type	Color	Lightcolor	Power supply	Dimensions	Power	Weight
IP 44						
KSK-M-2000	- 31	*	*	1293 / 208 / 77	20W / 2500lm	2,6 kg
KSK-M-4000	- 31	*	*	1293 / 208 / 77	41W / 5000lm	2,6 kg
KSK-L-3000	- 31	*	*	1593 / 208 / 77	30W / 4000 lm	3,1 kg
KSK-L-6000	- 31	*	*	1593 / 208 / 77	63W / 7300 lm	3,1 kg
IP 20						
KS-M-2000	- 31	*	*	1293 / 208 / 77	20W / 2500lm	2,6 kg
KS-M-4000	- 31	*	*	1293 / 208 / 77	41W / 5000lm	2,6 kg
KS-L-3000	- 31	*	*	1593 / 208 / 77	30W / 4000lm	3,1 kg
KS-L-6000	- 31	*	*	1593 / 208 / 77	63W / 7300lm	3,1 kg

Optionen:

Treiber

EN

- Light type: Ceiling light
- Lighting: LED
- Lumen class: 2500lm - 7300lm
- Light color: 4000K, 3000K
- Light color: Weiß
- Supply unit: On - Off
- Housing: Metal sheat / Polycarbonate finishes - white (RAL9016)
- Optical system: PMMA OPAL

The specifications listed are subjected to change during the validity of the catalog without notice!
Deviations in the luminous flux and the power consumption of the lamp +/- 10%, as well as in the color of light +/- 150K are permitted in accordance with existing standards and are not grounds for complaint.