



4.G

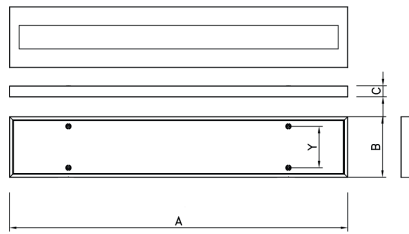

	LED	230 V 50 Hz	EVG 	EVG DIMM 	IP 40	CRI 80	EEC A+	50 000 L80B50	5 Jahre Garantie
--	------------	----------------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------



- Leuchentyp: Aufbauleuchte
- Lichttechnik: LED
- Lumen Klasse: 3400lm - 6000lm
- Lichtfarbe: 3000K, 4000K
- Leuchtenfarbe: RAL 9003
- Versorgungseinheit: Ein - Aus
- Gehäuse: Stahlblech
- Optisches System: OPAL-Kunststoff-weiß
Mikroprismen

Die aufgeführten Angaben können im Laufe der Kataloggültigkeit ohne Hinweis geändert werden! Abweichungen des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%, sowie auch in der Lichtfarbe +/- 150K sind in der Norm mit geltenden Standarten zulässig und berechtigen nicht zu einer Reklamation der Leuchte.

Bitte bei der Bestellung mit angeben:

Treiberfunktion

- *A = DALI auf Anfrage
- *B = 1-10 V auf Anfrage
- *Z = Standard Ein/Aus

Lichtfarbe

- W = 3000 K
- N = 4000 K



Bezeichnung	Optik	Lichtfarbe	Netzgerät	Maße (mm) A / B / C	Leistung	Gewicht
Type	Optic	Lightcolor	Power supply	Dimensions	Power	Weight
4.G-RM	- O	*	*	1230 / 220 / 40	33W / 3400lm	3,7 kg
4.G-RL	- O	*	*	1535 / 220 / 40	48W / 5700lm	4,5 kg
4.G-RM	- P	*	*	1230 / 220 / 40	33W / 3400lm	3,7 kg
4.G-RL	- P	*	*	1535 / 220 / 40	48W / 5700lm	4,5 kg

Optionen:

EN

- Lamp type: Construction light
- Lighting: LED
- Lumen class: 3400lm - 6000lm
- Light color: 3000K, 4000K
- Light color: RAL 9003
- Supply unit: On - Off
- Housing: Stahlblech
- Optical system: OPAL plastic white
Microprism

The specifications listed are subjected to change during the validity of the catalog without notice! Deviations in the luminous flux and the power consumption of the lamp +/- 10%, as well as in the color of light +/- 150K are permitted in accordance with existing standards and are not grounds for complaint.